

DIE-CAST 8" UNDER SEAT SUBWOOFER WITH INTEGRATED AMPLIFIER AND 2 PASSIVE RADIATORS



## BC 118USP

Loop cable



- Max power output @14.4V: **700W/2Ω**
- RMS output @14.4V: **150W/2Ω**
- 8" subwoofer + two passive radiators
- Aluminium die-cast housing
- RCA line input (for optional connection with RCA cables)
- High level input (Plug&Play with provided loop cable)
- Auto. power ON (on high level input only)
- Input level control
- Bass Boost (0-12dB)
- Low pass filter (50-150Hz)
- Phase switch 0°/180°
- Short circuit protection
- Thermal protection
- Remote control (wired, 5m. cable)
- Dimensions: 344(W) x 247(D) x 78(H) mm

**Including:**

- Power cable 4,5m. (fused)
- Ground cable 1,5m.



- Puissance maximale @14,4V: **700W/2Ω**
- RMS maximale @14,4V: **150W/2Ω**
- Haut-parleur de grave de 20cm (8") + 2 radiateurs passifs
- Boîtier en aluminium moulé
- Entrée ligne RCA (pour la connexion en option avec des câbles RCA)
- Entrée haut niveau (Plug&Play avec câble de boucle fourni)
- Auto. alimentation ON (sur l'entrée de haut niveau uniquement)
- Niveau d'entrée réglable
- Bass Boost (0-12dB)
- Filtre passe-bas (50-150 Hz)
- Commutateur de phase 0°/180°
- Protection court-circuit
- Protection thermique
- Télécommande (par câble, 5m.)
- Dimensions: 344(l) x 247(p) x 78(h) mm

**Inclus:**

- Câble d'alimentation 4,5m (avec porte fusible et fusible intégrés)
- Câble de masse 1,5m




Integrated amplifier



**Passive radiators**  
Built-in on both sides



Remote control (wired)

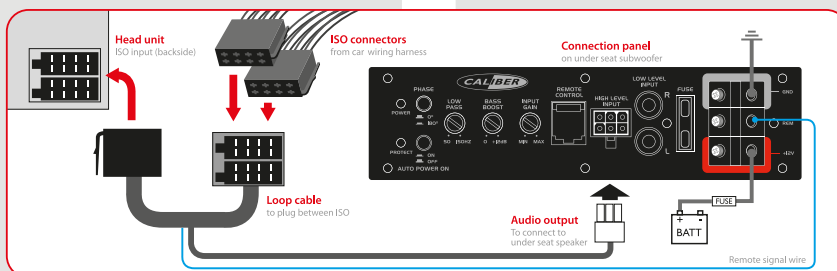

# DIE-CAST 8" UNDER SEAT SUBWOOFER WITH INTEGRATED AMPLIFIER AND 2 PASSIVE RADIATORS



## BC 118USP

Loop cable



- Maximale Leistung bei 14,4 V: **700W/2Ω**
- RMS-Ausgang @14,4V: **150W/2Ω**
- 8"-Subwoofer + zwei Passivstrahler
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Eingang zur RCA-Linie (für optionalen Anschluss mit RCA-Kabeln)
- Eingabe auf hoher Ebene (Plug&Play mit mitgeliefertem Schleifendraht)
- Einschaltautomatik (nur bei hohem Pegel)
- Steuerung der Eingangsebene
- Bass-Anhebung (0-12dB)
- Tiefpassfilter (50-150 Hz)
- Phasenschalter 0°/180°
- Kurzschluss-Schutz
- Thermischer Schutz
- Fernbedienung (kabelgebunden, 5m. Kabel)
- Abmessungen: 344(B) x 247(T) x 78(H) mm

### Einschließlich:

- Stromkabel 4,5 m. (verschmolzen)
- Erdungskabel 1,5 m.



- Maximaal vermogen @14.4V: **700W/2Ω**
- RMS-uitgang @14.4V: **150W/2Ω**
- 8" subwoofer + twee passieve radiatoren
- Gegoten aluminium behuizing
- RCA-lijningang (voor optionele aansluiting met RCA-kabels)
- Input op hoog niveau (Plug&Play met bijgeleverde lus kabel)
- Auto. power ON (alleen op hoog niveau)
- Ingangsniveauregeling
- Bass Boost (0-12dB)
- Laagdoorlaatfilter (50-150 Hz)
- Faseschakelaar 0°/180°
- Kortsluitbeveiliging
- Thermische bescherming
- Afstandsbediening (bedraad, 5m. kabel)
- Afmetingen: 344(B) x 247(D) x 78(H) mm

### Inclusief:

- Stroomkabel 4,5m. (gezekerd)
- Massakabel 1,5m.



Integrated amplifier



Passive radiators  
Built-in on both sides



Remote control (wired)

