



CA 1000.1




- Max power output at 14.4V:
1x 625W/4Ω
or 1x 1000W/2Ω
- RMS output at 14.4V:
1x 250W/4Ω
or 1x 400W/2Ω
- RCA line input and output
- Lowpass filter (50~250Hz)
- Bass Boost (0~18dB • 45Hz)
- Subsonic filter (20~50Hz)
- Variable input sensitivity
- Overload and thermal protection
- Wired remote control
- Dimensions: 300(W) x 220(D) x 46(H) mm



- Puissance maximale à 14.4V:
1x 625W/4Ω
ou 1x 1000W/2Ω
- RMS à 14.4V:
1x 250W/4Ω
ou 1x 400W/2Ω
- Entrée et sortie RCA
- Filtre passe bas (50~250Hz)
- Bass Boost (0~18dB • 45Hz)
- Filtre subsonique (20~50Hz)
- Sensibilité d'entrée variable
- Protection court-circuit et thermique
- Télécommande filaire
- Dimensions: 300(l) x 220(P) x 46(H) mm

Dimensions:

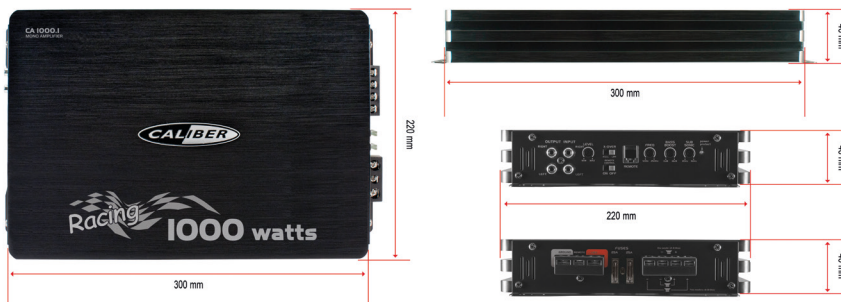



CA 1000.1



- Max power output at 14.4V:
1x 625W/4Ω
or 1x 1000W/2Ω
- RMS output at 14.4V:
1x 250W/4Ω
or 1x 400W/2Ω
- RCA-Cincheingang und Ausgang
- Tiefpassfilter (50~250Hz)
- Bassverstärkung (0~18dB • 45Hz)
- Subsonic Filter (20-50Hz)
- Variable Eingangsempfindlichkeit
- Überlast- und Wärmeschutz
- Kabelgebundene Fernbedienung
- Abmessungen: 300(B) x 220(T) x 46(H) mm



- Maximaal vermogen bij 14,4V:
1x 625W/4Ω
of 1x 1000W/2Ω
- RMS-uitgang bij 14,4V:
1x 250W/4Ω
of 1x 400W/2Ω
- RCA-lijningang en -uitgang
- Laagdoorlaatfilter (50~250Hz)
- Bass Boost (0~18dB • 45Hz)
- Subsonisch filter (20~50Hz)
- Variabele ingangsgevoeligheid
- Overbelasting en thermische beveiliging
- Bedrade afstandsbediening
- Afmetingen: 300(B) x 220(D) x 46(H) mm

Dimensions:

