

WIRELESS DIGITAL REAR VIEW CAMERA SYSTEM  
WITH 4.3" TFT MONITOR



Incl. 4.3" TFT color display  
with suction cup bracket, fully adjustable  
arm and monitor quick release

Équipé d'un écran couleur TFT 4.3 pouces  
et d'un support à ventouse avec bras  
entièrement réglable et système de  
démontage rapide de l'écran



**IP65**  
Water Resistant



Sold separately:  
**CAM 401E**

Extra camera for  
CAM401 system.



EAN: 8.714505.04206.0

## CAM 401



### Monitor:

- 4.3" TFT color display
- Resolution 480(W) x 272(H)
- 12~24V input voltage (cigarette lighter plug)
- Digital wireless receiver (2.4Ghz)
- With suction cup bracket, including fully adjustable arm and monitor quick releas

### Digital camera:

- 12~24V input voltage
- Digital wireless transmitting (2.4Ghz - up to 50m range in open area)
- Water and weather resistant (IP65)
- Autofocus and white balance
- 6 UV LEDs



### Écran :

- Écran couleur TFT 4,3 pouces
- 480(L) x 272(H)
- Tension d'alimentation 12~24V (fiche allume-cigare)
- Récepteur numérique sans fil (2,4 GHz)
- Équipé d'un support à ventouse, avec bras entièrement réglable et système de démontage rapide de l'écran

### Caméra :

- Tension d'alimentation 12~24V
- Transmission numérique sans fil (2,4 GHz, portée de 50m en extérieur)
- Appareil résistant à la pluie et aux intempéries (IP65)
- Mise au point automatique et balance des blancs
- 6 lampes LED à UV



Including **one** camera




With on screen guideline option

**No wires needed** between camera and monitor, the camera transmits the video signal to the monitor.

**Aucune connexion filaire** entre la caméra et l'écran. La caméra transmet le signal vidéo à l'écran.

### How it works:

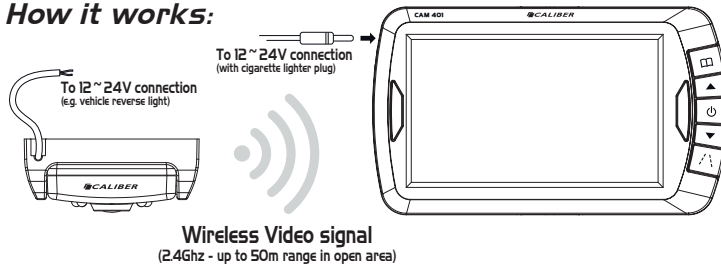

Camera is suitable for outdoor use.  
La caméra est conçue pour une utilisation en extérieur

**CALIBER**

WIRELESS DIGITAL REAR VIEW CAMERA SYSTEM  
WITH 4.3" TFT MONITOR



Inkl. 4,3" TFT-Farbbildschirm  
Mit Saugnapfhalterung, mit verstellbarem  
Arm und Monitor Schnellverschluss

4,3" TFT-kleurendisplay  
met zuignapbeugel, volledig instelbare  
arm en monitorsnelkoppeling



**IP65**  
Water Resistant



Sold separately:  
**CAM 401E**

Extra camera for  
CAM401 system.



EAN: 8.714505.04206.0

## CAM 401



### Überwachen:

- 4,3" TFT-Farbbildschirm
- Auflösung 480(B) x 272(H)
- 12~24V Eingangsspannung (Zigarettenanzünder-Stecker)
- Digitaler drahtloser Empfänger (2,4Ghz)
- Mit Saugnapfhalterung, mit verstellbarem Arm und Monitor Schnellverschluss

### Digitalkamera:

- 12~24V Eingangsspannung
- Digitale drahtlose Übertragung (2,4Ghz - bis zu 50m Reichweite im offenen Raum)
- Wasser- und wetterfest (IP65)
- Autofokus und Weißabgleich
- 6 UV-LEDs



### Monitor:

- 4.3" TFT-kleurenscherm
- Resolutie 480 (B) x 272 (H)
- 12~24V ingangsspanning (sigarettenaansteker stekker)
- Digitale draadloze ontvanger (2.4Ghz)
- Met zuignapbeugel, inclusief volledig verstelbare arm en monitorsnelkoppeling

### Digitale camera:

- 12~24V ingangsspanning
- Digitaal draadloos verzenden (2.4Ghz - tot 50m bereik in open ruimte)
- Water- en weerbestendig (IP65)
- Autofocus en witbalans
- 6 UV-LED's



Including **one** camera




With on screen guideline option

**Keine Kabel benötigt** zwischen Kamera und Monitor, die Kamera gibt die Video-Signal zum Monitor durch.

**Geen draden nodig** tussen de camera en de monitor, de camera geeft het video-sigitaal door aan de monitor.

### How it works:

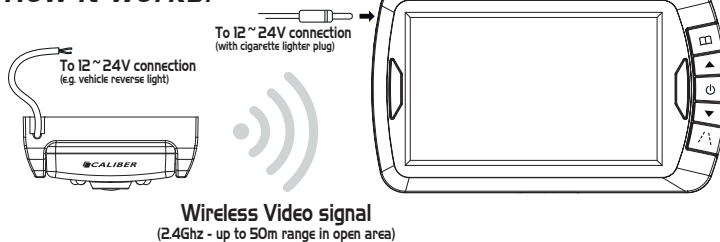

Die Kamera ist für den Einsatz im Freien geeignet.  
De camera is geschikt voor outdoor gebruik

**CALIBER**