



### Connection Method

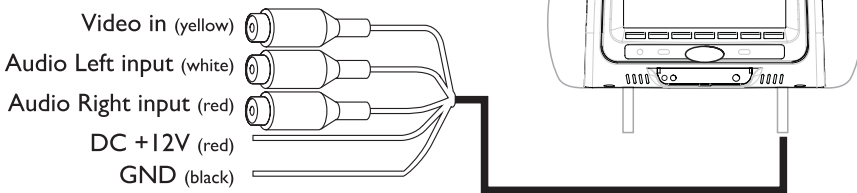



### Features

- LED backlit panels for exceptional picture quality, high efficiency and long life
- Pole distance adjustable from 12 to 18,5cm fit
- Free tilt mechanism allows for adjustable to optimal viewing angle
- Automatical selects PAL/ATSC/ATSC MH system
- Built-in front 3,5mm AV input jack
- Front 3,5mm jack for headphones
- 2x AV inputs
  - one 3,5mm front input jack
  - one wired TRCA input
- Wireless remote control
- 7" (16:9) TFT LCD display
- Resolution 480(H) x 3 (RGB) x 234 (W)
- Number of pixels: 336x960
- Brightness: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Power Supply: DC +12V (10.6V-15.8V)
- Power consum: 12W
- Operating temperature: -10 to +60°C
- Dimensions : 28.5 x 15.2 x 37.5cm
- Weight: 2.5KGS
- Remote control


### Remote Control

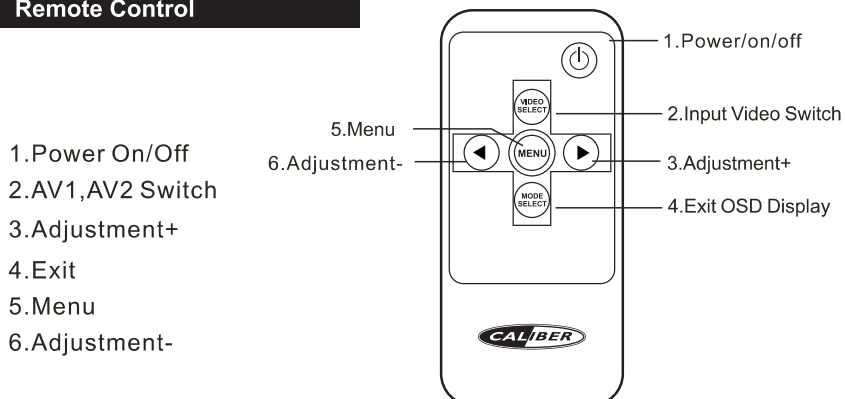

1. Power On/Off
2. AV1, AV2 Switch
3. Adjustment+
4. Exit
5. Menu
6. Adjustment-

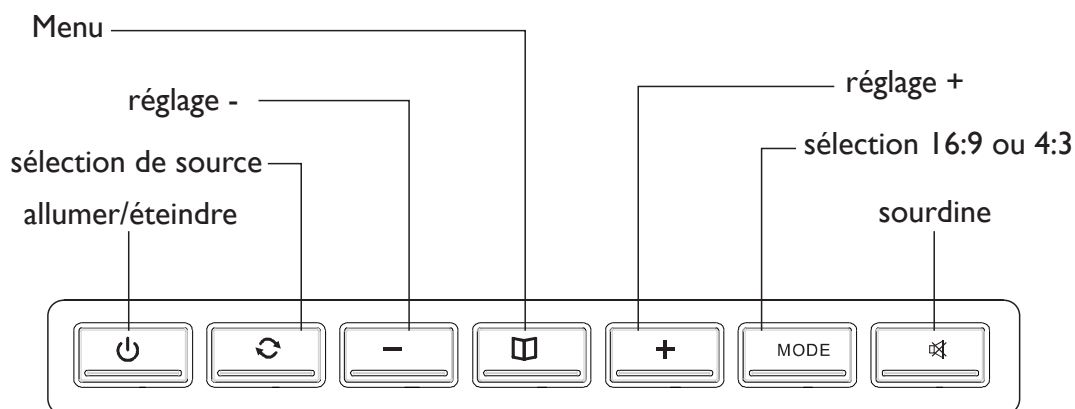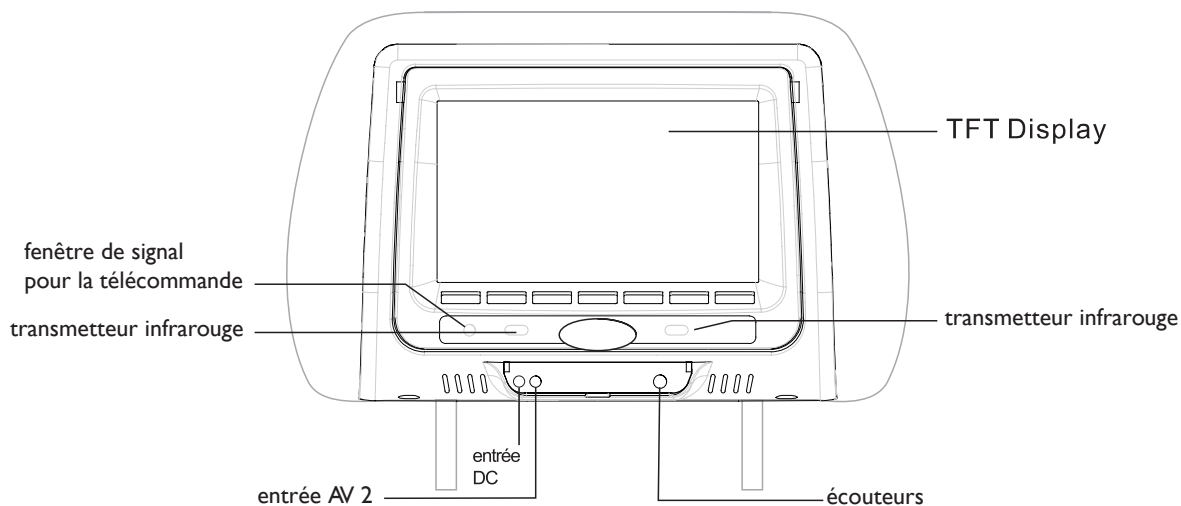

### Connection

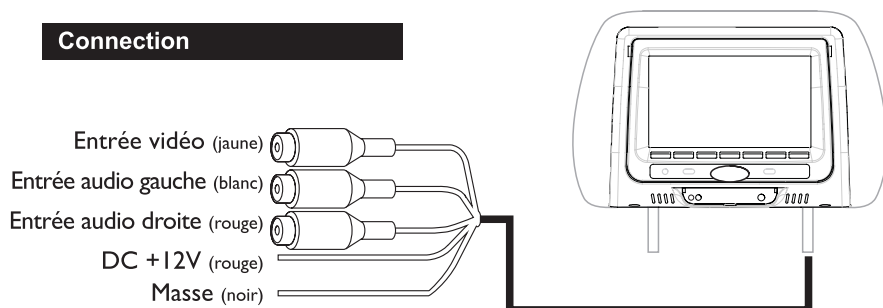

### Fonctions

Écran rétroéclairé par LED pour une qualité d'image exceptionnelle, haute efficacité et longue durée

Distance des tubes réglable de 12 à 18,5cm et écran légèrement basculable pour régler l'angle de vue

Sélection automatique PAL/ATSC/ATSC système MH

Entrée jack AV 3.5mm intégré en façade

Prise jack 3.5mm pour écouteurs en façade

2 entrées AV

Une entrée jack 3.5mm en façade

Une entrée câblée TRCA

Télécommande sans fil

Écran TFT LCD 7" (16:9)

Résolution 480 (H) x 3 (RGB) x 234 (W)

Nombre de pixels 336x960

Clarté : 400 cd/m<sup>2</sup>

Alimentation : DC +12V (10.6V-15.8V)


Consommation : 12W



Température opérationnelle : -10 à +60°

Dimensions : 25.8 x 15.2 x 37.5cm


Poids : 2.5kg

### Remote Control

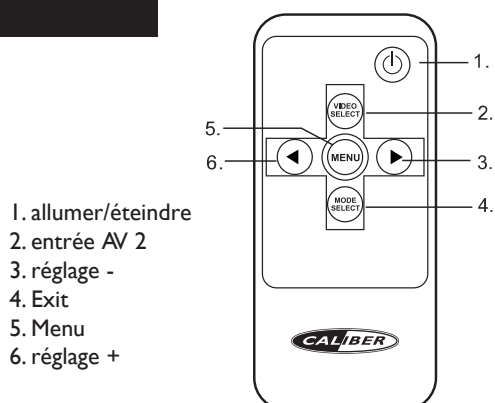

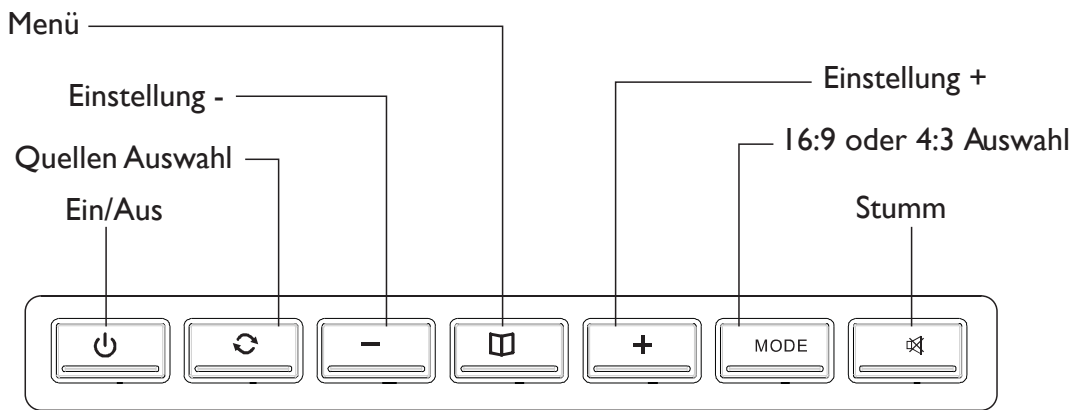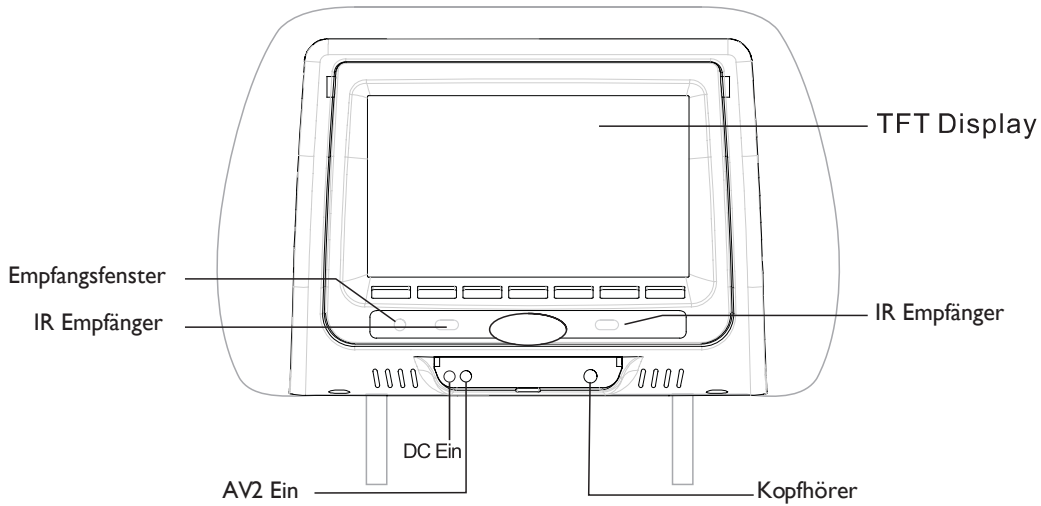


**Anschlüsse**


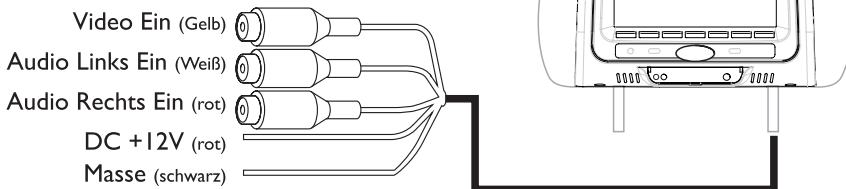


**Technische Daten**


LED Hintergrund beleuchtete Anzeige für besonders gute Anzeige Qualität, hohe Effektivität und lange Lebensdauer  
Einstellbare Stabposition von 12 bis 18,5cm, Neigungswinkel frei einstellbar für optimalen Blickwinkel  
Automatische Erkennung PAL/ATSC/ATSC MH  
3,5mm AV-Ein Buchse in der Frontteil  
3,5mm Kopfhörerbuchse in der Frontteil  
2 AV Eingänge  
ein 3,5mm im Frontteil  
ein Chinch FBAS per Kabel  
Fernbedienung  
7" (16:9) TFT LCD Anzeige  
Auflösung 480 (H) x 3 (RGB) x 234 (W)  
Pixel: 336x960  
Helligkeit: 400cd/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: DC +12V (10,6V – 15,8V)  
Leistungsaufnahme: 12W  
Arbeitstemperatur: -10°C bis +60°C  
Abmessungen: 28,5 x 15,2 x 37,5 cm  
Gewicht: 2,5Kg

**Fernbedienung**

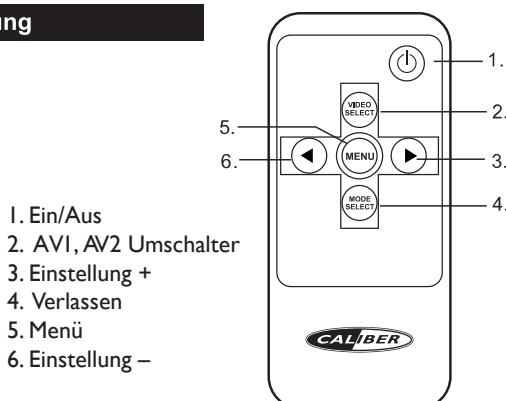

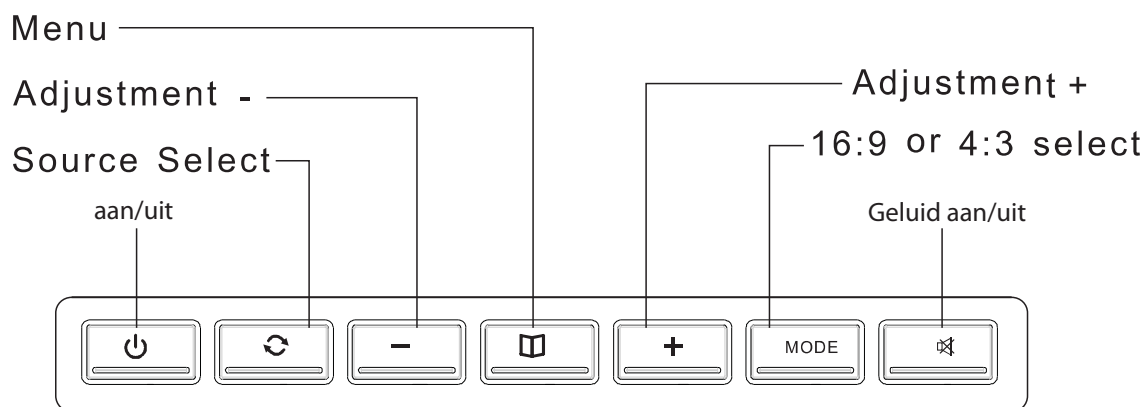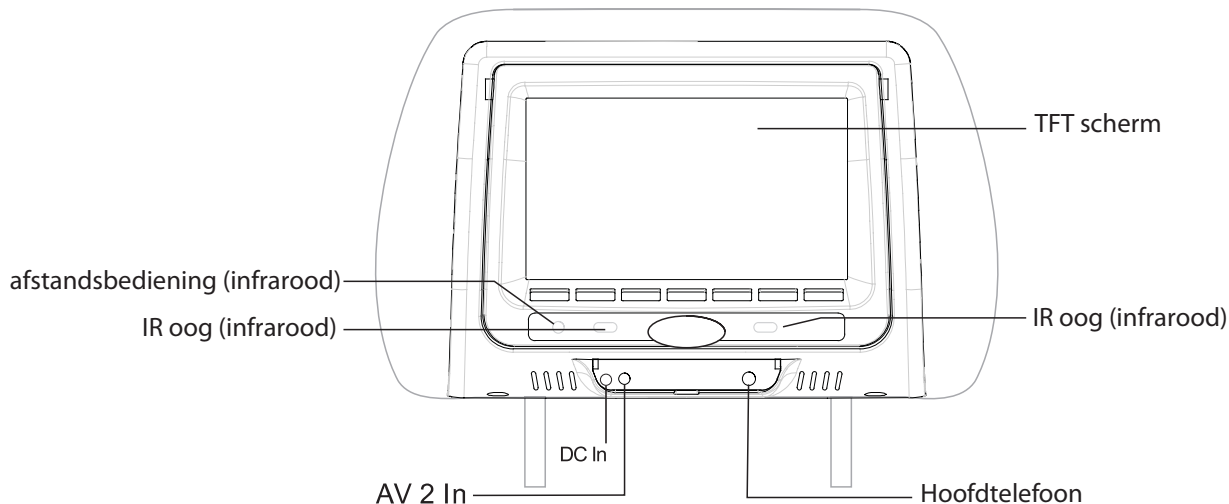

## Installatie

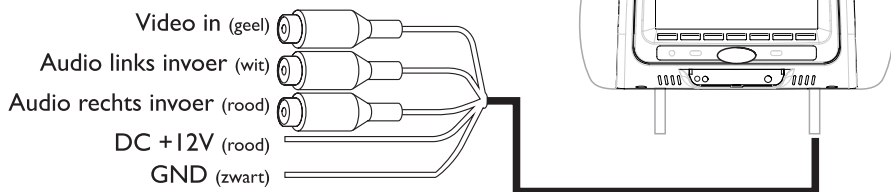

## Functies

LED backlit panels voor uitzonderlijke foto kwaliteit, hoog rendement en lange levensduur  
 staaf afstand instelbaar van 12 tot 18,5 cm  
 vrij kantelmechanisme zorgt voor verstelbare optimale kijkhoek  
 Automatisch select PAL/ATSC/ATSC MH system  
 aan voorzijde ingebouwde 3,5mm AV input jack  
 3,5mm jack voor hoofdtelefoon aan voorzijde  
 2x AV ingang  
 -een 3,5mm input jack aan voorzijde  
 -een vast TRCA input draadloze afstandsbediening  
 7" (16:9) TFT LCD scherm  
 Resolutie 480(H) x 3 (RGB) x 234 (W)  
 Aantal aan pixels: 336x960  
 Helderheid: 400 cd/m<sup>2</sup>  
 Vermogens aanvoer: DC +12V (10.6V-15.8V)  
 Vermogen: 12W  
 Operationele temperatuur: -10 to +60°C  
 Afmetingen : 28.5 x 15.2 x 37.5cm  
 Gewicht: 2.5 KG

## Afstandsbediening

